ボディハグシャワー 後付け用 新

ご注文の数量によって、追加納期をいただく場合があります。

お湯にやさしく包まれて温まる、新しいシャワースタイル

ボディハグシャワーなら、立って浴びても ゆったり座って浴びても、お湯に包まれて温まります。






可動するアームでシャワーの角度や向きを身長やお好みに合わせて調整。立っても座っても、全身が包まれるような心地よいシャワーを満喫できます。

シャワーに全身包まれ、効率よく身体が温まります


入浴後 安静5分後の表面温度(サーモグラフィ)



5分入浴して5分安静にした後も、ボディハグシャワーは身体全体および首まわりの温まりが続いています。

【測定条件】室温22℃、湯温42℃、入浴時間5分間、シャワー流量9L/分 ※当社調べ

深部体温(舌下温度)

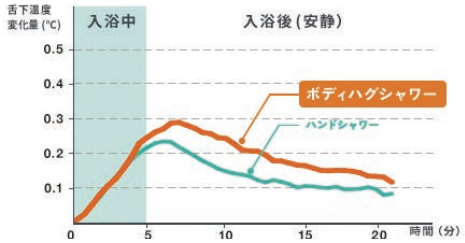

5分入浴後、ボディハグシャワーはハンドシャワーと比べて深部体温が下がりにくいと言えます。

【測定条件】室温22℃、湯温42℃、入浴時間5分間、シャワー流量9L/分 ※当社調べ

さまざまな用途に使えます



浴びるだけの
手軽な温活に

お湯にHUGされるように包まれる、新感覚のシャワーです。5分間浴びた後のポカポカ感が違います。



サウナのような
ご利用方法で

身体をしっかり温めて、冷やして、休息、というサウナのようなご利用方法も好評です。



車椅子でも
全身しっかり温まる

車椅子でのご利用も可能です。ハンドシャワーだけの入浴に比べ、全身しっかり温まります。

環境に配慮して節約できます


平日の入浴をボディハグシャワーに切り替えた場合



年間 約19,700円 節約できます。

※【試算条件】(4人家族(男性2人、女性2人)が、年間平日分261日の入浴をボディハグシャワー(適正下限流量9L/min、1人当たり5分間)に切り替えた場合で算出。浴槽浴は水温:16℃、浴槽湯温:42℃、ユニットバス周辺温度10℃±2℃の環境下で、4時間後の温度低下が7℃(半年間は温度低下が半分)、追いだき回数:1回/日、ふろ部燃焼効率80%の給湯器で、給湯後4時間後に追いだきした場合で算出。【比較品】浴槽実用水量240L(1600サイズ)【引用元】自社基準【単価】上下水道:265円/㎥(税込)、都市ガス:179円/㎥(税込)【CO_2排出係数】水道:0.49kgCO_2/㎥、都市ガス:2.23kgCO_2/㎥※数値はあくまで目安であり、記載通りのCO_2排出量の削減を保証するものではありません。詳細や最新情報については、こちらをご覧ください https://www.biz-lixil.com/service/law/eco_products/products_data.html

さまざまな方にフィットする、こだわりの心地よい入浴感

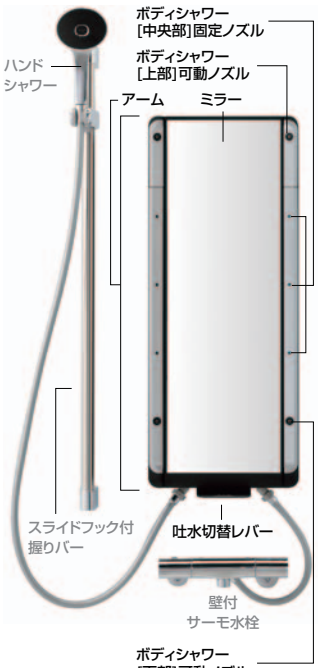

※ハンドシャワー・スライドフック付握りバー・水栓の組合せは一例です。



アームの先端と上部ノズルが回り、温めたいポイントを狙えます。



アームが広がりながら下がり、吐水が身体を包みます。



下部ノズルが回り、吐水が足まで届きます。


可動するアーム・ノズルで、快適な浴び心地を実現。



アームは先端が回転し、吐水角度を調整可能。



吐水角度が微調整できる上部・下部の可動ノズル。

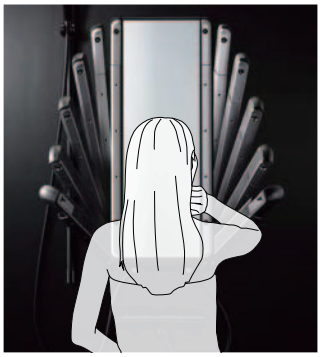


コンパクトに収まった状態から、左右のアームを好きな位置に下ろして使います。アームは身体を包み込むように、横に開きながら下がります。

約3時間で取付けできます※

お使いの水栓をそのまま利用でき、電気・水道工事などは不要。

お使いのバスルームの水栓をそのまま利用でき、電気・水道工事などは不要※なので、短時間でカンタンに取付けできます。スマートなデザインでさまざまなバスルームにフィットします。

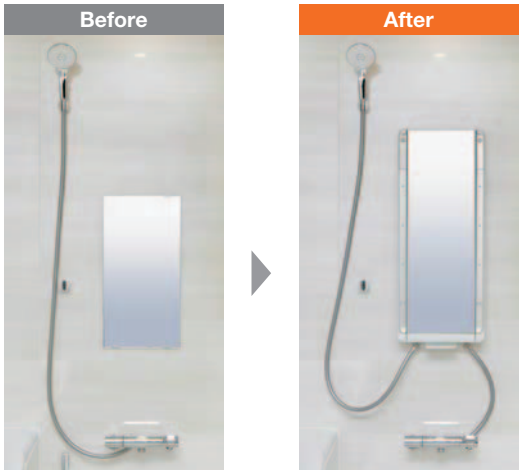

※設置条件によっては水栓取替え等が必要になる場合があります。また、器具取付けにかかる時間は目安です。

取扱説明書、
取付説明書、
チェックシートはこちら

バリエーション

セット内容

ホワイト/ブラックセット



ホワイト(FW1)


ブラック(N11)

ボディハグシャワー本体(ホワイト/ブラック) ※画像は鏡をセットした状態です。


鏡


取付金具
(システムバスルーム用
/在来浴室用)



接続ホース〈メタル調〉
※ボディハグシャワー本体と水栓
金具をつなぐホース

プレミアムブラックセット

水栓・シャワー・スライドバー・ホース類をオールブラックで揃え、セットにした仕様です。ボディハグシャワー本体カラーはブラック(N11)です。

※水栓は壁付サーモ水栓(OG1)〈ブラック〉が付属します。




ボディハグシャワー本体
ブラック(N11)
※画像は鏡をセットした状態です。


※セット画像には握りバー用後付補強金具セットは含んでいません。


壁付サーモ水栓
(OG1)〈ブラック〉


スライドフック付握りバー
〈ブラック〉(800L)
スプレーシャワー
(ストレートタイプ)〈ブラック〉

握りバー用後付補強金具セット〈ブラック〉

※他社のシステムバスルームへの取付けは
できません。
※画像には握りバー用後付補強金具セット
は含んでいません。



接続ホース〈ブラック〉
※ボディハグシャワー本体と水栓
金具をつなぐホース


鏡


取付金具
(システムバスルーム用)

取付壁	本体カラー	水栓	接続ホース	品　番	価　格
システム バスルーム (鋼板壁) 注2週	ホワイト FW1 ブラック N11	なし (必要時は別手配)	400mm(メタル調)	NYSA-S-1A-G4L(R)/色番	¥288,000
			600mm(メタル調)	NYSA-S-1A-G6L(R)/色番	
			1000mm(メタル調)	NYSA-S-1A-G10L(R)/色番	
			1600mm(メタル調)	NYSA-S-1A-G16L(R)/色番	
	ブラック N11 (プレミアム ブラックセット)	壁付サーモ水栓(OG1) 〈ブラック〉一般地仕様	400mm(ブラック)	NYSA-S-1A-B4L(R)/N11	¥564,000
			600mm(ブラック)	NYSA-S-1A-B6L(R)/N11	
		壁付サーモ水栓(OG1) 〈ブラック〉寒冷地仕様	400mm(ブラック)	NYSA-S-1A-B4NL(R)/N11	¥577,300
			600mm(ブラック)	NYSA-S-1A-B6NL(R)/N11	
在来浴室 注2週	ホワイト FW1 ブラック N11	なし (必要時は別手配)	400mm(メタル調)	NYSA-S-1B-G4L(R)/色番	¥288,000
			600mm(メタル調)	NYSA-S-1B-G6L(R)/色番	
			1000mm(メタル調)	NYSA-S-1B-G10L(R)/色番	
			1600mm(メタル調)	NYSA-S-1B-G16L(R)/色番	

※在来浴室のプレミアムブラックセットはありません。(スライドフック付握りバー〈ブラック〉の在来浴室用がないため)

品番の見方

品番例 NYSA - S - 1A - B 4 N L / N11
①　②③④⑤　⑥

①取付金具種類
A システムバスルーム(鋼板壁)用
B 在来浴室用

②接続ホースカラー
G メタル調
B ブラック

③接続ホース長さ
4　400mm
6　600mm
10 1000mm
16 1600mm

④水栓種類 ※水栓セットの場合
なし 一般地仕様
N　寒冷地仕様

⑤接続ホース取出し
L 本体の左側
R 本体の右側

⑥本体カラー
FW1 ホワイト
N11 ブラック

ボディハグシャワー用部材

システムバスルーム設置用

シャワーバス水栓


壁付サーモ水栓
(クロマーレS)

一般地仕様
BF-KA147TKX-F12PU
¥49,900

寒冷地仕様
BF-KA147TKNX-F12PU
¥53,200

ハンドシャワー


エコアクアシャワー
〈メタル調-ホワイト〉
BF-SL6BG-PU/FW1
¥19,700


エコアクアシャワー
〈メタル調-ブラック〉
BF-SL6BG-PU/N11
¥19,700

スライドバー ※他社のシステムバスルームへの取付けはできません。


スライドフック付握りバー
〈メタル調〉(800L)
CKNB(7)-B-L800/CH
¥30,000
※後付補強金具セットが
必要です。


握りバー用後付補強金具
セット〈メタル〉
URP-M6-50S(2)/CH
¥4,000
※補強金具取付イメージ、
バーは左記の商品とは
異なります。


スライドフック付握りバー
〈ホワイト〉(800L)
CKNB(7)-B-L800/FW1
¥25,000
※後付補強金具セットが
必要です。


握りバー用後付補強金具
セット〈ホワイト〉
URP-M6-50S(2)/W
¥4,000
※補強金具取付イメージ、
バーは左記の商品とは
異なります。

シャワーフック


シャワーフック〈メタル調〉
BF-FA30-PU
¥2,500


シャワーフック〈ホワイト〉
BF-30E-PU/N85
¥1,600

在来浴室設置用

シャワーバス水栓


壁付サーモ水栓
(クロマーレS)


エコアクアシャワー

一般地仕様
BF-KA147TSL
¥57,000


寒冷地仕様
BF-KA147TNSL
¥60,000

※在来浴室設置用のシャワーバス水栓は水栓金具・シャワーヘッド・シャワーホース・シャワーフック2個がセットになっています。P.866をご参照ください。

ボディハグシャワー 後付け用 新

商品仕様

商品仕様

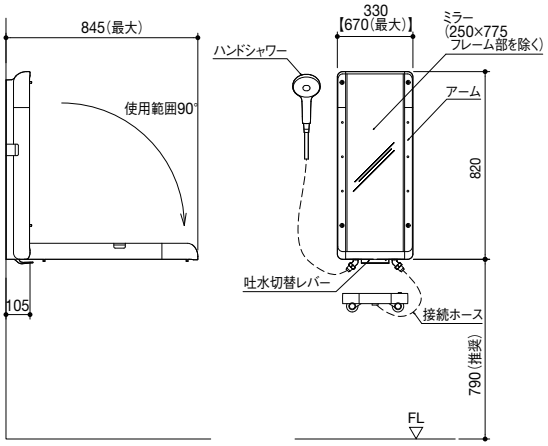


※ボディシャワーとハンドシャワーは同時に使用できません。
※【 】内寸法はアームを90度下げた時の外寸法になります。

取付条件(壁)


システムバスルーム

・鋼板パネル
・サンドイッチパネル



※劣化状況による強度不足等によっては、設置できない場合もあります。


・タイルパネル　・石壁
・樹脂パネル(FRP等)　・FTパネル
・ホーロー壁　・ハーフユニット(ユニバス等)



施工できません。


在来浴室

・ブロック積み上げ
・ボード張り　・コンクリートの下地



※劣化状況による強度不足等によっては、設置できない場合もあります。

・積み上げ張り(ダンゴ張り)
・ハーフユニット(ユニバス等)



施工できません。

取付条件(水栓)

取付可能

シャワーホースが取外し可能なサーモスタット水栓




※サーモスタット水栓とは
「温度調整ハンドル(レバー)」がついた水栓です。



交換必要

湯水混合式水栓(サーモスタット機能なし)

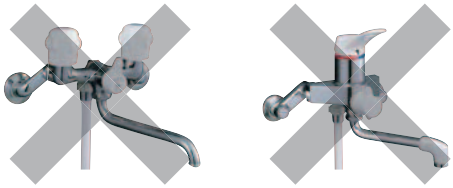

※急な高温吐出によるやけどの可能性があるため。
上記「取付可能」タイプの水栓に交換してください。

取外し必要


水栓接続の浄水装置



※給水量を満足できない可能性が高いため。
該当装置は取り外してから取り付けてください。

取付不可

写真のような特殊水栓

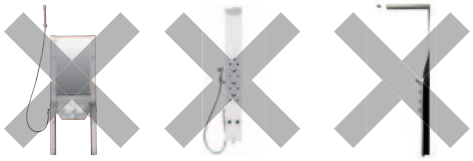

※ボディハグシャワー取付可能な水栓と交換できないため。

画像は一例です。

取付条件(シャワーヘッド)

使用可能



スイッチなし
一時止水機能なし

交換必要




スイッチ付き
一時止水機能付き

※シャワーヘッドから先に吐水して湯温確認する仕組みが、一時止水機能で阻害される場合があり、ボディシャワーからの高温出湯によるやけど等の懸念があります。
左記、「使用可能」タイプのシャワーヘッドに交換してください。

画像は一例です。

必要流量

適温(約40℃)で水栓に接続のシャワーホース先端(シャワーヘッドを外した状態)からの流量が10L/分以上
※快適な流量には個人差もあるため、余裕を持った流量をおすすめします。また、他所で同時に使用した場合はシャワーの流量が不足する恐れがあります。



確認
1分間で
10Lお湯が
たまる


流量確認方法
水温を適温(約40℃)に設定の上、シャワーヘッドを外してシャワーを全開にし、ペットボトルや計量バケツ、バケツと体重計等を使用して流量をご確認ください。1分間で10L(=10kg)以上お湯がたまる、または、2L(=2kg)のお湯が約12秒でたまれば、10L/分です。
どうしてもシャワーヘッドが外れない場合は、吐水口(カラン)を全開にした状態で流量が14L/分以上であることをご確認ください。1分間で14L(=14kg)以上お湯がたまれば、14L/分です。

取扱説明書、取付説明書、チェックシートはこちら

図面集はこちら


必要スペース

取付面必要スペース

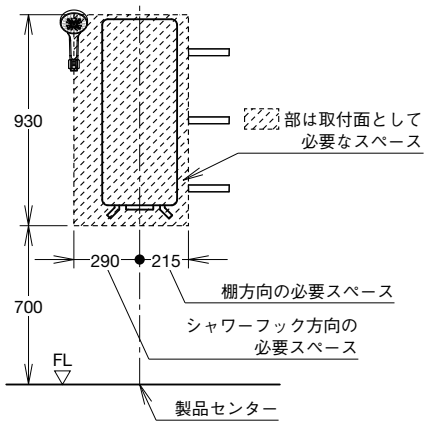

取付面は、▨部に内装部品等がなく、取付けできないほどの凹凸や反りがないこと。
内装部品等がある場合、取外しが必要です。

洗い場必要スペース

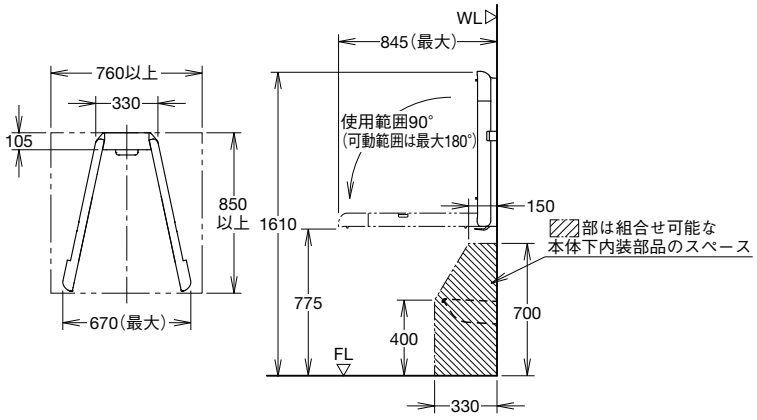


ボディハグシャワー使用のために、横方向760mm以上、奥行方向850mm以上の洗い場スペースが必要となります。
また、ボディハグシャワー下の内装部品設置可能なスペースは、▨内となります。

接続ホースについて

Lタイプ

・水栓と繋がるホース(接続ホース)がボディハグシャワー本体の左側に接続される場合（シャワーフックが向かって右側）


品番:NYSA-S-1*-*L/色番

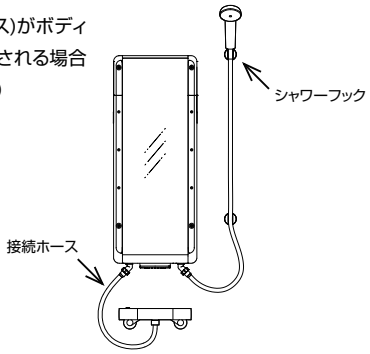

Rタイプ

・水栓と繋がるホース(接続ホース)がボディハグシャワー本体の右側に接続される場合（シャワーフックが向かって左側）

品番:NYSA-S-1*-*R/色番

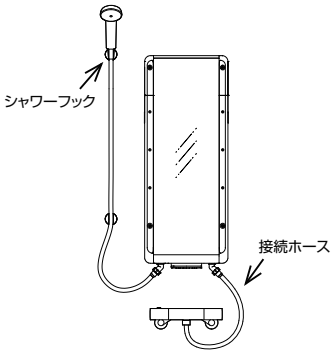

接続ホース長さの選定

水栓からボディハグシャワー本体設置位置までの距離を測定して選定してください。
現在付いているシャワーホースを用いて、L、Rタイプ所定の接続位置までのホース長さを測定してください。
(使われる方ご希望のホース軌道、たるみ加減で測定実施ください)

測定距離と接続ホース長さ
プレミアムブラックセット以外の場合

測定距離	接続ホース長さ
～400mm	400mm
401～600mm	600mm
601～1000mm	1000mm
1001～1600mm	1600mm

※測定距離が1601mm以上の場合は取付不可となります。

プレミアムブラックセットの場合

測定距離	接続ホース長さ
～400mm	400mm
401～600mm	600mm

※測定距離が601mm以上の場合は取付不可となります。
プレミアムブラックセット以外を選定の場合、1600mmまでの範囲で取付可能です。

変換アダプター

ボディハグシャワーの接続口の径はPJ1/2です。接続ホースの接続口の径はG1/2です。
水栓のシャワー接続口やハンドシャワーホースの接続口の径がG1/2(PJ1/2)でない場合、変換アダプターが必要になります。水栓のメーカーとハンドシャワーホースの接続口の径を確認いただき、手配ください。

ボディハグシャワーについて

■ 止水後もシャワーと本体下部から水が排出されますが、内部の残留水が排出されるものです。故障ではありません。
■ ボディシャワーとハンドシャワー吐水の同時使用はできません。
■ ボディシャワーを使用中、はねた湯水が浴槽へ入ることがあります。既設の浴室ドアの仕様によっては脱衣室側へ漏れ出ることがあります。
■ ボディシャワーを使用する前にハンドシャワーで必ず素手で温度確認してから使用してください。
確認せずにシャワーを吐水すると、いきなり冷たい水が出たり、熱い湯を浴びてヤケドをする恐れがあります。
■ ボディシャワー吐水では、からだから離してお使いの場合など、肌寒く感じることがあります。
ボディシャワーは霧状で細かく、冬の寒い時期などは周りの空気に比較的早く熱を奪われてしまうためで、故障ではありません。
■ 製品面に光の当たり方や見る方向により円や線状の模様のように見える箇所があります。製造方法の特性によるもので、商品の性能には影響ありません。