
■ボディハグシャワー（後付け用）

品　番	品　名	数
NYSA-S-1A-G4R	ボディハグシャワーセット	1
NYSA-S-1A-G6R	ボディハグシャワーセット	1
NYSA-S-1A-G10R	ボディハグシャワーセット	1
NYSA-S-1A-G16R	ボディハグシャワーセット	1

オプション

BF-KA147TKX-F12PU	シャワーバス水栓	1
BF-SL6BG-PU	ハンドシャワー	1
CKNB(7)-B-L800	スライドフック付握りバー	1
URP-M6-50S(2)	握りバー用後付補強金具セット	1

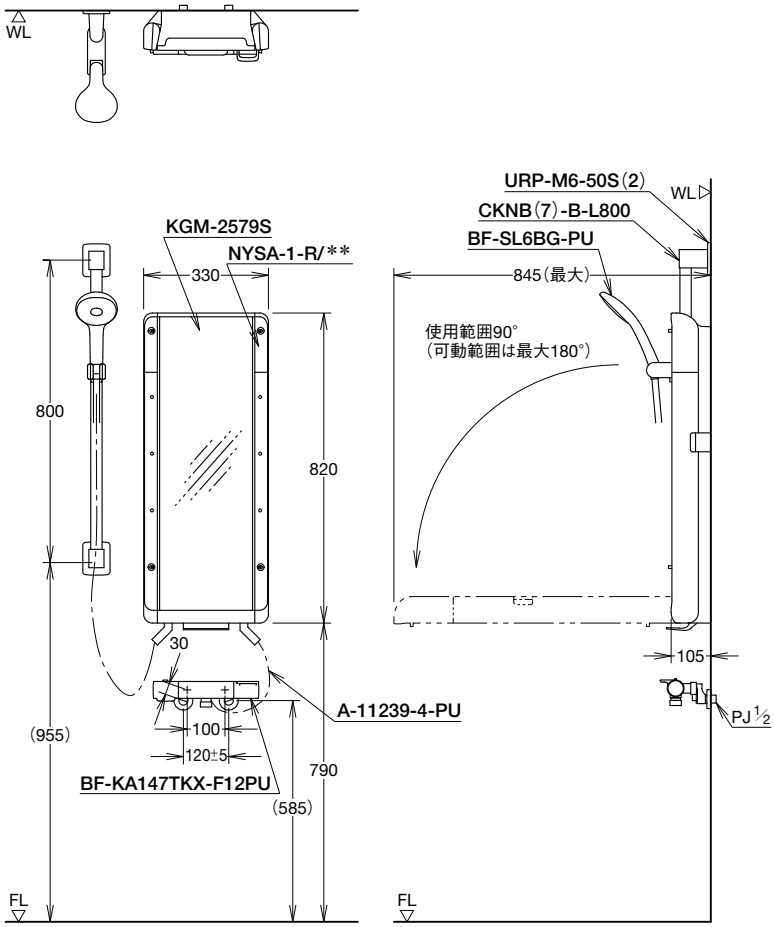


備考）（　）内寸法は、参考寸法です。


適温(約40℃)で水栓金具に接続のシャワーホース先端（シャワーヘッドを外した状態）からの流量が10L/分以上であること
参考：水栓金具直前の最低必要水圧(流動時)0.11MPa

- Lタイプは本体へのホース接続先が本図の左右対称になります。
- ボディシャワーとハンドシャワーは同時に使用できません。
- 高さ寸法はFLからの寸法(推奨)になります。
- 壁の種類によって、また劣化した壁には取付けできない場合があります。
- 使用可能な水栓はシャワーホースが取外し可能なサーモスタット式のみとなります。
- ボディハグシャワーの接続口の径はPJ1/2です。接続ホースの接続口の径はG1/2です。水栓のシャワー接続口や、ハンドシャワーホースの接続口の径がG1/2でない場合、変換アダプターが必要になります。水栓のメーカーと接続口の径を確認いただき、手配ください。


【取付面必要スペース】
取付面は▨部内に内装部品等がなく、
取付けできないほどの凹凸や反りがないこと。
内装部品等がある場合、取外しが必要です。

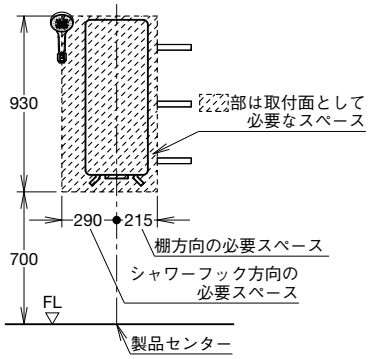

【洗い場必要スペース】
ボディハグシャワー使用のために、横方向760mm以上、
奥行方向850mm以上の洗い場スペースが必要となります。
また、ボディハグシャワー下の内装部品設置が可能な
スペースは、▨部内となります。

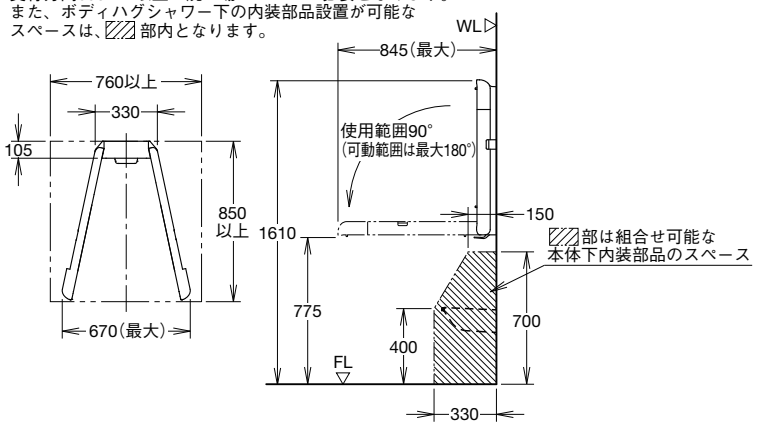

縮尺 A4版　1：20




品　番	品　名	数
NYSA-S-1B-G4R	ボディハグシャワーセット	1
NYSA-S-1B-G6R	ボディハグシャワーセット	1
NYSA-S-1B-G10R	ボディハグシャワーセット	1
NYSA-S-1B-G16R	ボディハグシャワーセット	1

オプション

BF-KA147TSL	シャワーバス水栓	1


適温(約40℃)で水栓金具に接続のシャワーホース先端(シャワーヘッドを外した状態) からの流量が10L/分以上であること
参考:水栓金具直前の最低必要水圧(流動時)0.11MPa

- Lタイプは本体へのホース接続先が本図の左右対称になります。
- ボディシャワーとハンドシャワーは同時に使用できません。
- 高さ寸法はFLからの寸法(推奨)になります。
- 壁の種類によって、また劣化した壁には取付けできない場合があります。
- 使用可能な水栓はシャワーホースが取外し可能なサーモスタット式のみとなります。
- ボディハグシャワーの接続口の径はPJ1/2です。接続ホースの接続口の径はG1/2です。水栓のシャワー接続口や、ハンドシャワーホースの接続口の径がG1/2でない場合、変換アダプターが必要になります。水栓のメーカーと接続口の径を確認いただき、手配ください。

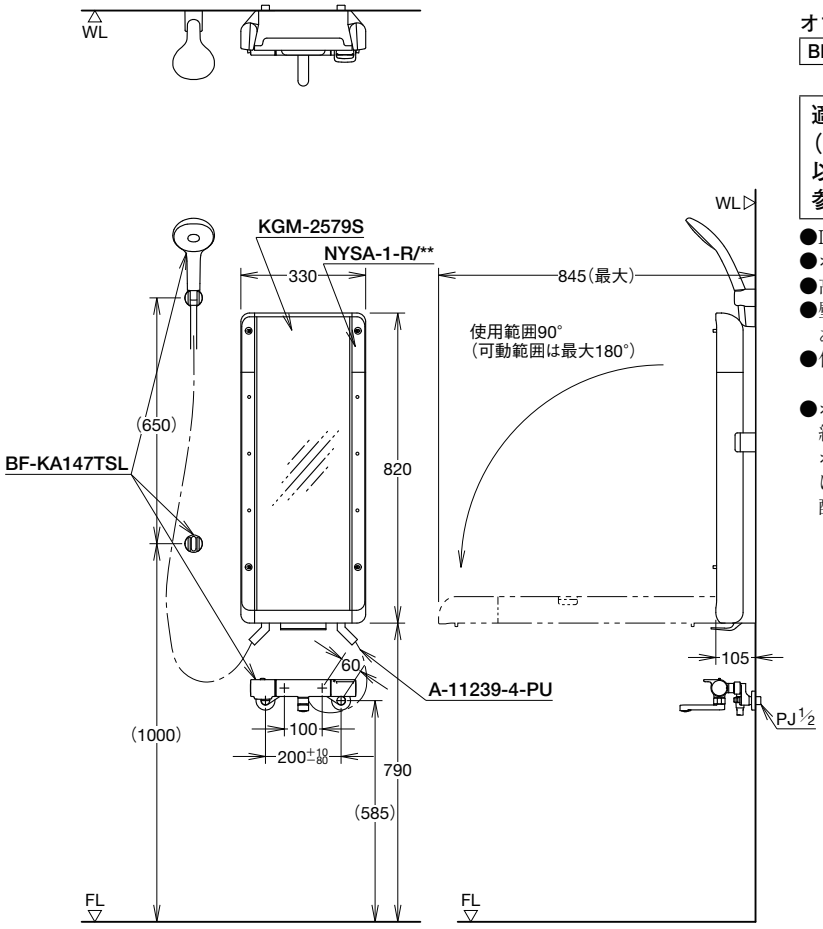


備考)( )内寸法は、参考寸法です。

【取付面必要スペース】
取付面は▨部内に内装部品等がなく、
取付けできないほどの凹凸や反りがないこと。
内装部品等がある場合、取外しが必要です。

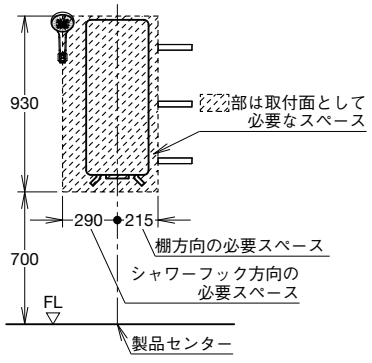

【洗い場必要スペース】
ボディハグシャワー使用のために、横方向760mm以上、
奥行方向850mm以上の洗い場スペースが必要となります。
また、ボディハグシャワー下の内装部品設置が可能な
スペースは、▨部内となります。

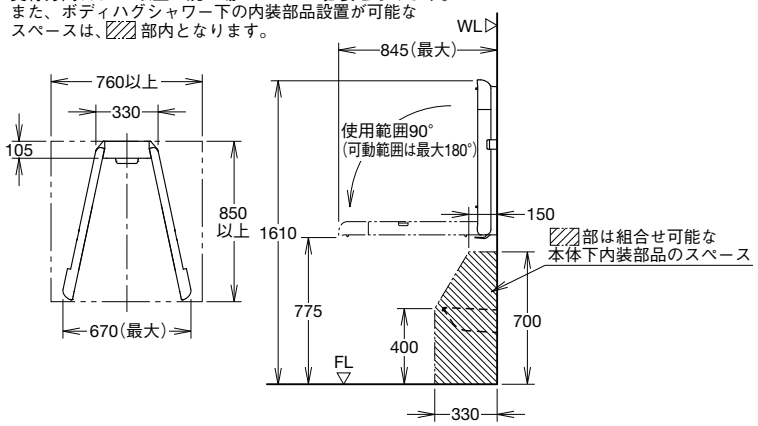

縮尺 A4版　1：20

