■標準配置図

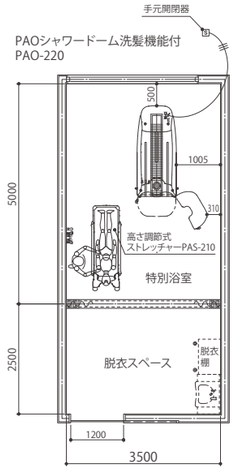

※浴室の床勾配は出来るだけ緩やかにしてください。（1/150位まで）
※浴室の通気、換気には十分注意してください。
換気能力は1㎥あたり0.33㎥/min以上を推奨します。

仕様

設備：給湯水　工事区分/設備工事

給湯温度　：60℃～65℃（立ち上がり位置での温度）
給湯水圧力：100～300kPa（1.0～3.0kgf/㎠）
（圧力変動を極力避けてください）
湯水圧力比：2:1～1:2以内
流　　量　：20L以上/min（湯水共）
給 湯 器　：（号数）50号
＜設　備＞
立ち上げ　：各20A　床面ボールバルブ止め
立ち上げ高さ：FL＋120以内に収めてください
各々、浴室または浴室近辺に元バルブを設置ください

設備：排水　工事区分/建築工事・設備工事

排水ピット：深さ200mm
溝　　幅　：200mm
排水目皿　：80A×1ヶ所
タンク容量：80L
必要排水能力：0～60秒　50L

設備：電源　工事区分/電気工事

電　　圧　：単相100V　50/60Hz
所要電源容量：800VA
＜設　備＞
立ち上げ　：PF管呼び16　床面立ち上げ
長さ：1500mm
電　線　　：1.6mm又は2.0mm²×3芯
PF管端より300出してください
アース　　：D種接地工事
手元開閉器：単相100V15A防雨型（浴室外に設置ください）
漏電遮断器：単相100V15A（浴室外の配電盤に設置ください）
高感度高速型　感度電流30mA　動作時間0.1秒以内
※電源は単独の専用回路にしてください

注1）搬入路は有効間口1200以上、有効通路幅1800以上必要です。
注2）ストレッチャー専用充電器は湿気不可です。事故防止のためにも充電は浴室外で行ってください。
注3）ストレッチャー専用充電器は壁面にネジで固定することができます。ただし、バッテリーと充電器の合計質量は約3.5kgありますので、取り付け部はこれに耐えられる壁面強度が必要となります。

PAOシャワードーム洗髪機能付
PAO-220

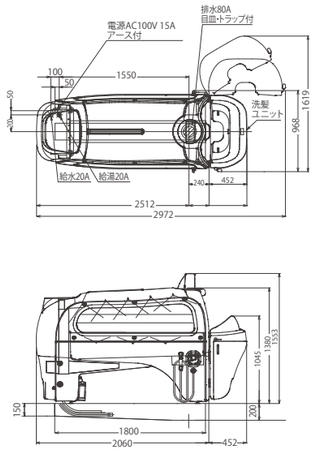

高さ調節式ストレッチャー
PAS-210

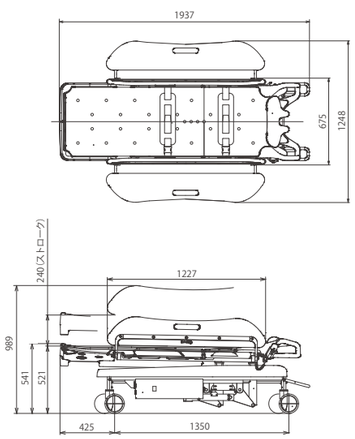

■シャワー入浴装置PAO仕様

名称・型番	寸法	構造・材質	設備規格	備考
PAO シャワードーム 洗髪機能付 **PAO-220**	外形寸法／ 2512（L）×980（W）×1553（H）mm 開扉時寸法／ 2972（L）×1619（W）×1553（H）mm ドーム内寸法／ 1630（L）×700（W）×670（H）	フレーム／ステンレス 水受け浴槽／ FRP 本体・正面・背面カバー ／ FRP サイドカバー／プラスチック（ABS） 観察窓／プラスチック（塩ビ） ネック・サイドカーテン／ポリエステル布 タンク／ステンレス 洗髪ユニットカバー／ FRP 洗髪ノズル／ステンレス 洗髪カバー／プラスチック（塩ビ） 洗髪マット／プラスチック（EVAスポンジ）	電源／単相100V（50/60Hz）15A、アース付 電力／340W（50Hz）/450W（60Hz） 電源入力／340VA（50Hz）/440VA（60Hz）	シャワーノズル数／上側10基（5個/2列）、横側6基（3個/2列） ノズル粒子（ドーム内）／平均250μm 実使用湯量／約16L毎分 質量／約275kg 貯湯タンク容量／約80L 洗髪部ノズル数／ 10基 その他／貯湯タンクユニット付、洗浄ユニット付 付属品／浴槽クリーナー A、アワスプレー
PAO シャワードーム タンク付 **PAO-210**	外形寸法／ 2060（L）×980（W）×1553（H）mm ドーム内寸法／ 1630（L）×700（W）×670（H）	フレーム／ステンレス 水受け浴槽／ FRP 本体・正面・背面カバー／ FRP サイドカバー／プラスチック（ABS） 観察窓／プラスチック（塩ビ） ネック・サイドカーテン／ポリエステル布 タンク／ステンレス	電源／単相100V（50/60Hz）15A、アース付 電力／325W（50Hz）／465W（60Hz） 電源入力／340VA（50Hz）/470VA（60Hz）	シャワーノズル数／上側10基（5個/2列）、横側6基（3個/2列） ノズル粒子（ドーム内）／平均250μm 実使用湯量／約10L毎分 質量／約237kg 貯湯タンク容量／約80L その他／ 貯湯タンクユニット付 付属品／浴槽クリーナー A、アワスプレー
PAO シャワードーム **PAO-200**	外形寸法／ 2060（L）×980（W）×1553（H）mm ドーム内寸法／ 1630（L）×700（W）×670（H）	フレーム／ステンレス 水受け浴槽／ FRP 本体・正面・背面カバー／ FRP サイドカバー／プラスチック（ABS） 観察窓／プラスチック（塩ビ） ネック・サイドカーテン／ポリエステル布	電源／単相100V（50/60Hz）15A、アース付 電力／70W（50/60Hz） 電源入力／70VA（50/60Hz）	シャワーノズル数／上側10基（5個/2列）、横側6基（3個/2列） ノズル粒子（ドーム内）／平均250μm 実使用湯量／約10L毎分（給湯水圧力200kPa時） 質量／約200kg 付属品／浴槽クリーナー A、アワスプレー
高さ調節式 ストレッチャー **PAS-210**	外形寸法／ 1937（L）×675（W）×749～989（H）mm	駆動方式／電動アクチュエーター方式 フレーム（昇降部）／ステンレス 担架面／プラスチック（ポリプロピレン） サイドフェンス／プラスチック（ポリプロピレン） マット／プラスチック（EVAスポンジ） 水受盤／プラスチック（ABS）	――――	質量／約100kg 使用可能体重／ 100kg以下 キャスター／φ150mm（4輪トータルロック付） 充電時昇降回数／約50回 付属品／バッテリー（1個）、充電器
ストレッチャー **PAS-200**	外形寸法／ 1937（L）×675（W）×989（H）mm	フレーム／ステンレス 担架面／プラスチック（ポリプロピレン） サイドフェンス／プラスチック（ポリプロピレン） マット／プラスチック（EVAスポンジ） 水受盤／プラスチック（ABS）	――――	質量／約60kg 使用可能体重／ 100kg以下 キャスター／φ150mm（4輪トータルロック付）
洗浄ユニット **PAO-20**	外形寸法／ シャワードーム内に組み込み	ボトルホルダー／ステンレス ボトル／プラスチック（ポリエチレン）	――――	ボトル容量／約2L 質量／約5kg

※上記仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

酒井医療株式会社
東京都新宿区山吹町358-6　〒162-0801
www.sakaimed.co.jp

札 幌 営 業 所（北海道）	Tel：011-780-5570
盛 岡 営 業 所（青森・秋田・岩手）	Tel：019-656-5336
仙 台 営 業 所（宮城・山形・福島）	Tel：022-390-6840
新 潟 営 業 所（新潟）	Tel：025-278-4777
長 野 営 業 所（山梨・長野）	Tel：0263-40-5014
埼 玉 営 業 所（埼玉・群馬・栃木）	Tel：048-662-4560
千 葉 営 業 所（千葉・茨城）	Tel：047-497-3691
東京第1営業所（東京23区）	Tel：03-5227-5779
東京第2営業所（東京都下）	Tel：03-5227-5779
（フィジオ）	Tel：03-5227-5776
横 浜 営 業 所（神奈川・静岡）	Tel：045-590-5485
中部第1営業所（愛知）	Tel：052-263-9867
中部第2営業所（岐阜・三重）	Tel：052-263-9867
金 沢 営 業 所（石川・富山・福井）	Tel：076-292-1161
関西第1営業所（京都・滋賀・奈良・和歌山）	Tel：06-6386-3545
関西第2営業所（大阪）	Tel：06-6386-3545
神 戸 営 業 所（兵庫）	Tel：078-579-6236
広 島 営 業 所（広島・岡山・山口・鳥取・島根）	Tel：082-830-0420
高 松 営 業 所（香川・徳島・愛媛・高知）	Tel：087-865-0715
福 岡 営 業 所（福岡・長崎・大分・佐賀・熊本・沖縄）	Tel：092-588-9331
鹿児島営業所（鹿児島・宮崎）	Tel：099-252-5251

取扱店

SHIP HEALTHCARE GROUP

A134　2018.06

PAO

SAKAImed
明日に踏み出すチカラ。酒井医療

シャワー入浴装置　PAO
PAO-220・PAO-210・PAO-200

ミストシャワーと洗髪機能でもっとここち良く。
これまでにない入浴ケアを全ての方へ。

ボタン1つで髪を洗い上げる ワンタッチ洗髪機能（特許出願中）

ノズルが回転し、心地良い水流を生み出します

ボタン1つの操作で、シャンプーからすすぎまで自動洗髪。これまでにない、快適な入浴ケアが可能になりました。水流とノズルの動きで、頭髪を心地良く洗い上げます。

※強い円背の方など、対象者の制限があります。

水はねを防ぐカバー付き

ここち良いミストシャワー入浴に洗髪機能をプラス

使うたび「ここち良い」 RELAX

柔らかミストシャワー

平均粒子250μmの細やかで柔らかなミストシャワーを、天井だけでなく左右からも放出し、全身をくまなく効率良く温めます。

PAO入浴後



湯につかる入浴後



〔当社調べ〕入浴時間：5分間　湯温：40℃

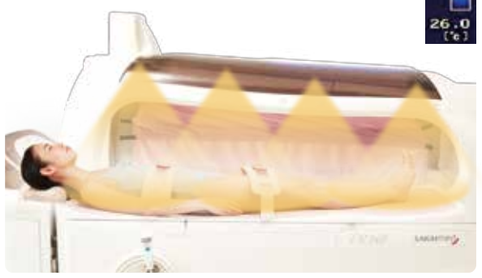

足元まで包み込む、細やかなミストシャワー

10分後の表面温度をサーモグラフィ計測

気密性が高いスリット式カーテン

進入口と介助口には、気密性を高めるスリット式カーテンを採用。ご利用者の身体を冷やさず、介助が行えます。また、カーテンを閉めたまま洗身可能なので、水はねを気にせず入浴ケアを行えます。

気密性の高いスリット式カーテン

手間なし「簡単」 EASY

ラクラク・簡単、4輪トータルロックキャスター

ストレッチャーはペダルひと踏みの簡単操作で4輪すべての車輪をロックし、しっかり固定できます。

だれでも介助しやすい

小柄な女性でも介助しやすい高さのワイドな観察窓と介助口を設けました。操作は、パネルの案内に従ってタッチするだけ。入浴時間もひと目でわかります。

簡単操作のタッチパネル

介助しやすい高さのドーム（観察窓高さ 従来比−110㎜）（介助口 従来比62%大型化）

お掃除も簡単

ストレッチャーに搭載した水受盤により、脱衣室や廊下に落ちる水を軽減。担架マットは四つ角を差し込むだけなので簡単に取り外しが行えます。また、ドーム下には広々スペースを設け、足元の清掃がしやすくなりました。

担架マットの取り外しは四つ角を差し込むだけ（実用新案 登録済）

水受盤

清掃しやすい足元広々スペース

いつも「安心安全」 SAFETY

身体が沈み込まないプレート式担架

担架面は身体が沈み込まないプレート式。移乗や側臥位での洗身が安心して行え、介助負担を軽減できます。サイドには大型サイドフェンスを設け、安全性を高めました。

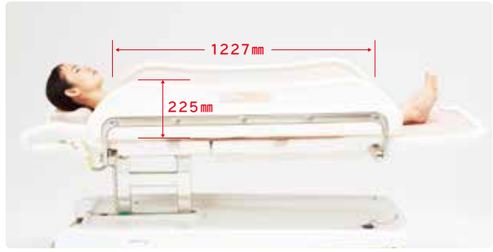

移動や進入時にも安心の大型サイドフェンス付き（従来比全長＋327mm）

沈み込まず、身体に優しいプレート式担架

温度の状態がひと目でわかるLEDアラームランプ

ドームにはミストシャワーの温度がひと目で分かる、LEDアラームランプ付き。設定温度との差がある場合は、赤や青でお知らせします。

水温の状態がわかるLEDアラームランプ付き（特許出願中）