
システム構成図イメージ



必要な機器



AIVサーバー+ソフト
（ローカル接続）

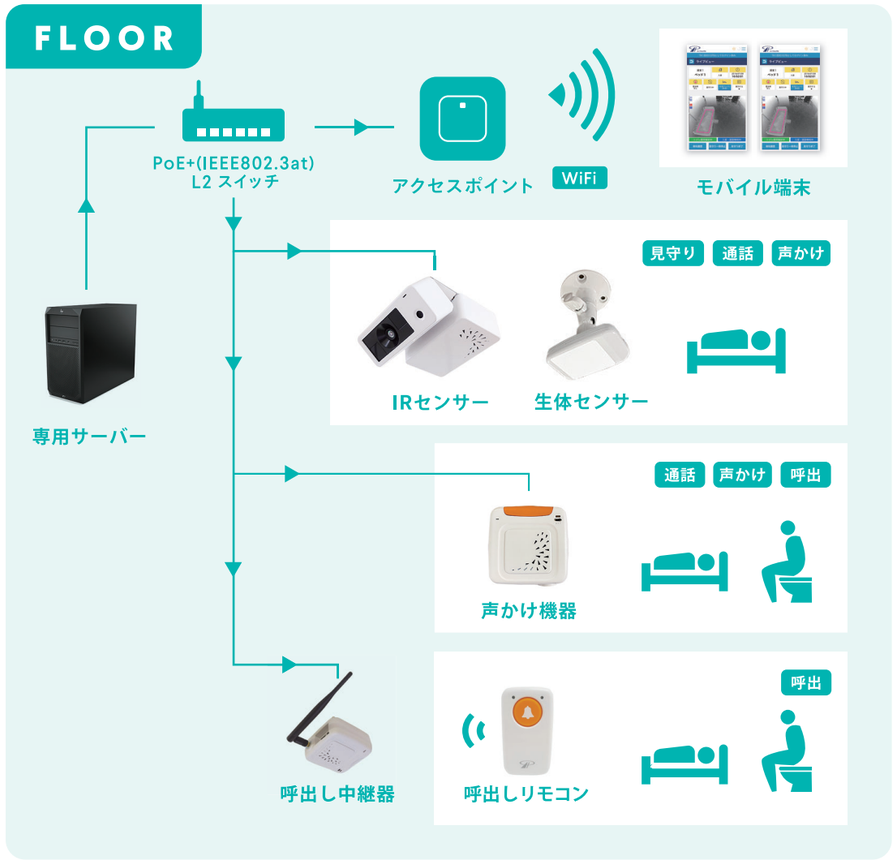

IRセンサー
(PoE給電)
型番：IRRN201J



生体センサー
(USB給電)



モバイル端末
(Android/iOS)

オプション



呼出し中継器



呼出しリモコン

RGBカメラ（カラー画像）

介護記録ソフト連携

- ほのぼのNEXT
- ケアカルテ
- ワイズマン
- 福祉の森

ナースコール連携

- ケアコム
- ナカヨ
- アイホン

●ローカルサーバー（標準版）

対応OS	OS：CentOS7（Linux）
パソコン推奨スペック	●CPU：インテル(R)Xeon(R)プロセッサーW-1250(3.3GHz/6コア/12MB/2666MHz)
	●メモリ：32GB DDR4 SDRAM（3200MHz/ECC/Unbuffered/16GBx2）
	●ストレージ（SSD）：512GB以上
	●ストレージ（HDD）：4TB以上
	●ネットワークインターフェース：10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T自動切替
	●モニター解像度：フルHD（1920×1080）以上

●モバイル端末

推奨モバイル	対応OS：Android 11以上／iOS 12以上

※クラウドサーバー使用時はサーバーPCを必要としません。

●センサーユニット本体

外観寸法	120x110x40(mm)
質量	400g
電源仕様	PoE-HUBからの給電
定格電気容量	DC12V3A
LAN接続	1000BASE-T
設置場所	壁・天井　※接地面が十分な重量を保持できる強度を有すること
画角	水平90度x垂直70度
消費電力量	20W以下（生体センサー連動時）
使用時温度環境	温度0℃～50℃、湿度70%以下
機器保証年数	5年　※5年以降も動作するが保証対象外となる

■このカタログは、2023年9月現在のものです。改良のため、予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。
■印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色味が異なる場合があります。

A.I.Viewlife
エイアイビューライフ株式会社
〒102-0092 東京都千代田区隼町2番13号 US半蔵門ビル201
TEL：03-6261-6327 URL：www.aiview.life

販売会社名

A.I.Viewlife

みえる
安心感。

介護の現場を
「見える化」することで
入居者様の自立支援促進と
重度化を防止。
現場の生産性の向上や
介護人材の確保に
つなげます。



A.I.Viewlife

自立支援型 介護見守りロボット

FLOOR IMAGE

起き上がり
境界位
離床

入室
退室

トイレ異常
トイレIN

生体異常
（呼吸状態
の検知）

ベッド転落
ずり落ち

転倒
うずくまり
横たわり

危険予兆動作や
状態の検知・通知

多床室

個室


エリア
立位

エリア
越え

共用部

STEP 01 見る

ライブビュー画面でお部屋全体の様子を見る

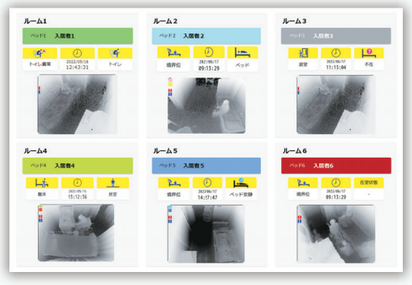

ライブビュー一覧

:呼吸レベル
:体動レベル

:低い
:標準
:高い

呼吸・体動情報

POINT

- 訪室回数の低減
- 接触回数の低減
- ストレス軽減
- 夜勤負担の軽減

STEP 02 知る

安心安全確保を実現するための通知・検知記録



検知動画


検知履歴一覧

POINT

- 転倒予防・対策
- エビデンス取得
- 日常生活動作の向上
- 検知項目(14個)

STEP 03 話す

お部屋を見ながらコミュニケーション
時間や動作検知で自動声かけ機能

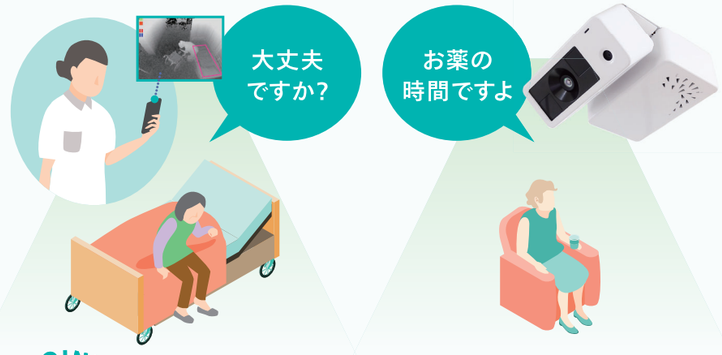

POINT

- 見守りの効率化
- ケアの質向上
- 働き方改革/人材確保・定着