


とろみ給茶機

APEX55T/APEX55TN

とろみ飲料を自動調理 (嚥下学会 基準粘度)

簡単操作 (感染対策を意識した安全機能付き)

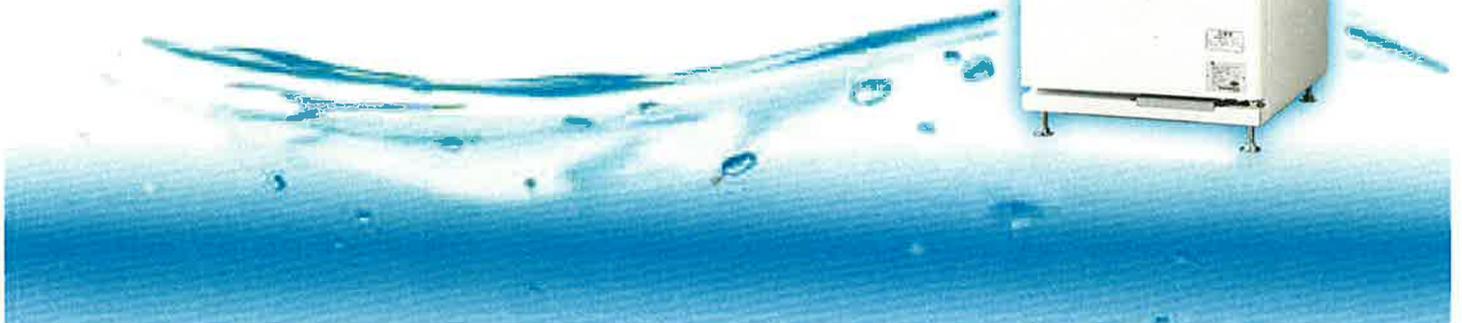

3段階のとろみ粘度を自動調理 (嚥下学会基準粘度)



薄い

(50~150mPa·s)



中間

(150~300mPa·s)



濃い

(300~500mPa·s)

簡単操作

- とろみ濃度をワンタッチ選択 (薄い・中間・濃い)
- 温度をワンタッチ選択 (温かい・冷たい)
- カップの自動払出し機能付き (感染対策)
- 原料も簡単補充 ※推奨原料以外は、要相談

仕様

項目	仕様
名称	とろみ給茶機
推奨とろみ原料	ニュートリー「A Pソフティア」 ※自販機専用原料
連続払出し	可能
調理時間	HOT ; 約50秒、COLD ; 約60秒
外形寸法	W550×D665×H1700
販売種類	HOT飲料×3 (45℃)、COLD飲料×3 (20℃以下)
原料収容数	2.4L×3個 (パウダー×3)
原料調理方法	カップ内調理方式
カップ機構	有 (9oz) 1種類丸形カップ 収容個数 (200個)
関連法規	電気用品安全法、水道法、食品衛生法 準拠
加熱装置	容量7L ヒータ550W
冷却装置	水槽4.5L (アイスバンク方式)
給水方式	水道直結 (払出し杯数 制限無し) 給水タンク 30L (約230杯分) ※オプション
重量	110kg (屋内設置)
電源	100V±10% 50/60Hz 15A
カード決済	リーダー搭載制御



安全・安心機能搭載


- とろみ原料不足時の販売中止機能付き
- 紙カップを自動払出し機能付き。(感染対策)
※マイカップ対応不可
- 扉ロック機構付き。(調理中のやけど防止)

選べる飲料種類

- 詳細は、お問い合わせください。
- 例 ; 緑茶・ほうじ茶・水/お湯
- 例 ; 難消化性デキストリン・乳酸菌L-137
- 例 ; スープ各種



外形寸法図 (mm)

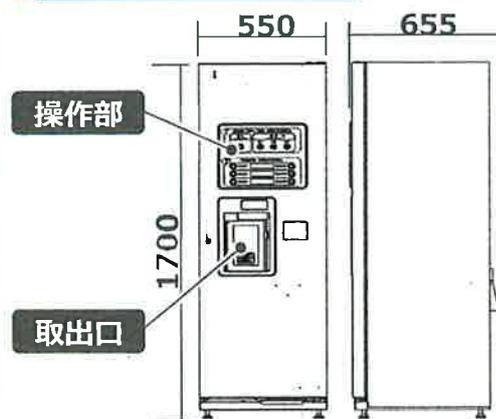

注意 ; ご利用時に、とろみ粘度や飲料温度をご確認ください。(選び間違いなどに起因する誤嚥を防ぐものではありません)

⚠ 安全に関する注意事項 ※ご使用前に、「取扱説明書」や「仕様書」などよくお読みいただき、当社またはお買い上げの販売店にご相談の上、正しく使用ください。
※取り扱いには、当該分野の専門技術を有する人が行ってください。

FE 富士電機株式会社

食品流通事業本部 営業統括部 営業第三部

☎(03)5435-7077

〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2

(ケートシティ大崎イーストタワー)

ホームページURL www.fujielectric.co.jp